ACIER INOX – PIEDS REGLABLES HYGIENIC

1.1 TYPE H HYGIENIC
1.2 TYPE H HYGIENIC-FIXATEUR
1.3 TYPE H HYGIENIC-FIXATEUR-H61
1.4 TYPE HG HYGIENIC
1.5 TYPE HJ HYGIENIC
1.6 TYPE HT HYGIENIC
1.7 TYPE HGT HYGIENIC
1.8 TYPE T HYGIENIC
1.9 TYPE M HYGIENIC
1.10 TYPE M HYGIENIC-FIXATEUR

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES

2.1 TYPE H
2.2 TYPE H-FIXATEUR
2.3 TYPE H-FIXATEUR-H61
2.4 TYPE M
2.5 TYPE M-FIXATEUR
2.6 TYPE K

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES MASSIFS

3.1 TYPE HG
3.2 TYPE HJ
3.3 TYPE KG
3.4 TYPE KJ
3.5 TYPE G
3.6 TYPE J
3.7 TYPE CF/KCF

ACIER INOX – BASES

4.1 TYPE HT
4.2 TYPE T
4.3 TYPE KT
4.4 TYPE HGT

ACIER INOX – PIEDS POUR CUVES

5.1 ACIER INOX – PIEDS POUR CUVES

INDEX

PIEDS EN PLASTIQUE ET EN CAOUTCHOUC

6.1 TYPE HP
6.2 TYPE HPG
6.3 TYPE HPR
6.4 TYPE HPA
6.5 TYPE HPA-FIXATEUR
6.6 TYPE HPA125
6.7 TYPE A
6.8 TYPE B
6.9 TYPE S / S51

ACCESSOIRES POUR CONVOYEURS

7.1 TYPE 3SB TRIPOD
7.2 TYPE 2SB BIPOD
7.3 TYPE P PLAQUES POUR SOUDURE (CARRÉES)
7.4 TYPE P PLAQUES POUR SOUDURE (RONDES)
7.5 TYPE PP BOUCHONS EN PLASTIQUE
7.6 ÉCROUS ET RONDELLES

INFORMATIONS TECHNIQUES ETC.

8.1 DESCRIPTION DES MATÉRIAUX
8.2 LONGUEUR DES TIGES
8.3 CHARGES ADMISSIBLES
8.4 INSTRUCTIONS DE MONTAGE
8.5 INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE H HYGIENIC

USDA ACCEPTED

Le pied reglable est certifié USDA et donc approuvé pour l'utilisation dans les environnements exigeants concernant l'hygiène.
Le design du pied est facile à nettoyer et super-hygiénique, et la transition entre base et tige filetée est couverte.

La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.
Le pied peut absorber les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10°.

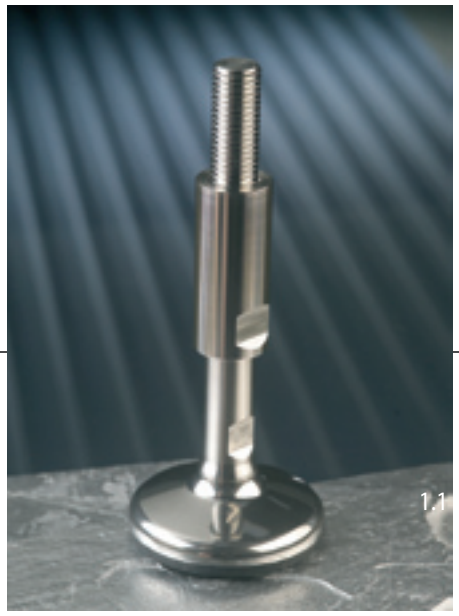

Base

	H 60	H 80	H 100	H 120	H 140
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Hauteur B	25 mm	26 mm	30 mm	35 mm	37 mm
Charge nom.	7.000 N	15.000 N	20.000 N	30.000 N	40.000 N

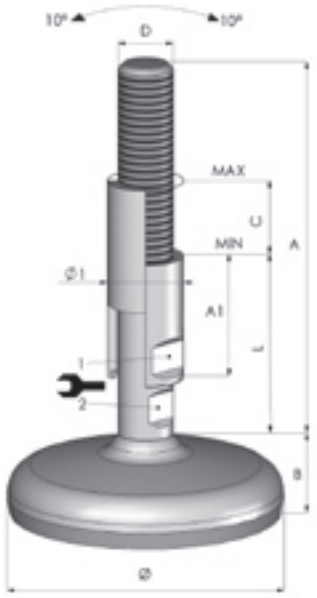

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16181	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16231	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20181	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20231	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24181	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24231	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30181	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30231	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36181	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36231	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

Exemple de description:

H80 - 3A16181 - RHO1655

Gaine
Tige filetée
Base

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE H HYGIENIC-FIXATEUR

USDA ACCEPTED

Ce pied reglable est certifié USDA et donc approuvé pour l'utilisation dans les environnements exigeants concernant l'hygiène.
Type H HYGIENIC-fixateur se laisse fixer au sol. La plaque de fixation encastrée signifie que le pied amortit les vibrations après la fixation au sol également. La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou. Le pied peut absorber les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10°.

H 81
H 101

H 82

Base

	H 81	H 82	H 101
Diamètre Ø	80 mm	80 mm	100 mm
Hauteur B	28 mm	28 mm	33 mm
Longueur E	58 mm	58 mm	68 mm
Diamètre, trou D1	14 mm	14 mm	14 mm
Charge nom.	15.000 N	15.000 N	20.000 N

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16181	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16231	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20181	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20231	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24181	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24231	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30181	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30231	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36181	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36231	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

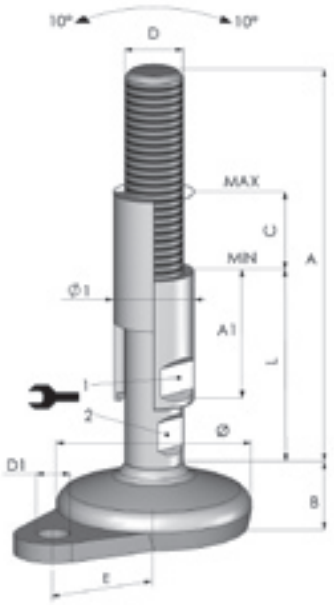

Exemple de description:

H81 - 3A16181 - RHO1655

Gaine
Tige filetée
Base

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES HYGIENIC

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE H HYGIENIC-FIXATEUR – H61

Ce pied reglable est certifié USDA et donc approuvé pour l'utilisation dans les environnements exigeants concernant l'hygiène.
Type H HYGIENIC-fixateur se laisse fixer au sol. La plaque de fixation encastrée signifie que le pied amortit les vibrations après la fixation au sol également.

La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.
Le pied peut absorber les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10°.

Base

	H 61
Diamètre Ø	60 mm
Hauteur B	28 mm
Longueur E	45 mm
Diamètre, trou D1	15 mm
Charge nom.	7.000 N

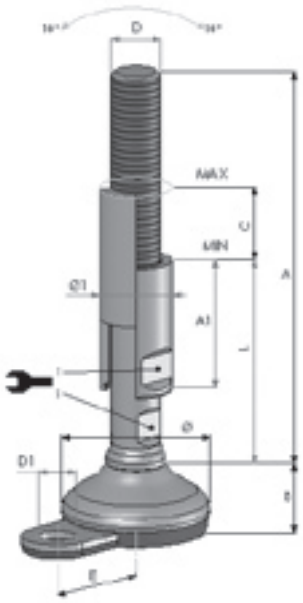

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16181	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16231	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20181	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20231	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24181	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24231	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30181	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30231	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36181	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36231	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

Exemple de description:

H61 - 3A16181 - RHO1655

Gaine
Tige filetée
Base

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES HYGIENIC

TYPE HG HYGIENIC

USDA ACCEPTED

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

Ce pied reglable est certifié USDA et donc approuvé pour l'utilisation dans les environnements exigeants concernant l'hygiène.
La fabrication en acier inoxydable massif donne à ce pied une très grande capacité de charge.
La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.
Le pied peut absorber les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 9°.

Base

	HG 70	HG 90	HG 110	HG 150
Diamètre	70 mm	90 mm	110 mm	150 mm
Haut. B (avec caoutch.)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Haut. B (sans caoutch.)	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Charge nom.	80.000 N	80.000 N	80.000 N	80.000 N

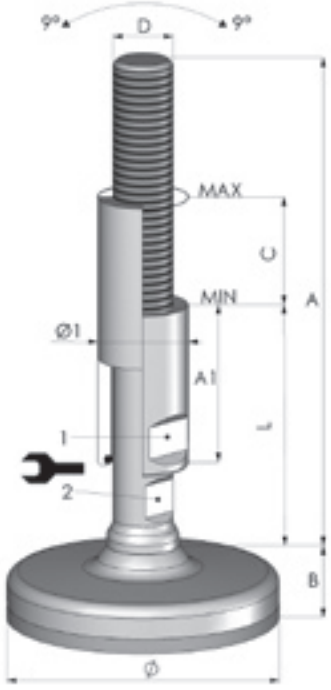

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16181	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16231	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20181	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20231	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24181	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24231	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30181	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30231	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36181	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36231	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

Exemple de description:

HG90 - 3A16181 - RHO1655

Gaine
Tige filetée
Base

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES HYGIENIC

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HJ HYGIENIC

USDA ACCEPTED

Ce pied reglable est certifié USDA et donc approuvé pour l'utilisation dans les environnements exigeants concernant l'hygiène.
Le pied se laisse fixer au sol par les deux trous de fixation et peut absorber les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 9°.
La fabrication en acier inoxydable massif donne à ce pied une très grande capacité de charge.
La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.

Type HJ HYGIENIC est disponible avec du caoutchouc antidérapant.

Base

	HJ 80	HJ 90	HJ 110	HJ 150
Diamètre Ø	80 mm	90 mm	110 mm	150 mm
Haut. B (avec caoutch.)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Haut. B (sans caoutch.)	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Longueur E	27 mm	32 mm	44 mm	62 mm
Diamétre trou D1	8,4 mm	13 mm	13 mm	16 mm
Charge nom.	80.000 N	80.000 N	80.000 N	80.000 N

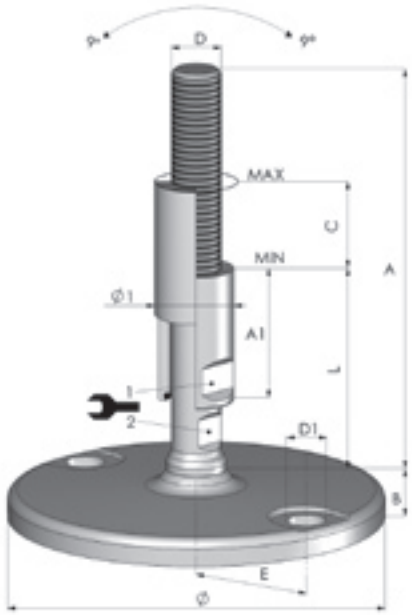

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16181	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16231	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20181	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20231	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24181	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24231	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30181	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30231	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36181	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36231	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

Exemple de description:

HJ90 - 3A16181 - RHO1655

Gaine
Tige filetée
Base

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES HYGIENIC

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HT HYGIENIC

USDA ACCEPTED

Cette combinasion de tige et base est certifiée USDA et donc approuvé pour l'utilisation dans les environnements exigeants concernant l'hygiène.
Les bases et les tiges filetées sont fournies séparément.
La tige vient placée sur une courbure sphérique centrée diamétralement sur la base.

La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.
Le pied peut absorber les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 15°.

Base

	HT 60	HT 80	HT 100	HT 120	HT 140
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Hauteur B	25 mm	26 mm	30 mm	35 mm	37 mm
Charge nom.	7.000 N	15.000 N	20.000 N	30.000 N	40.000 N

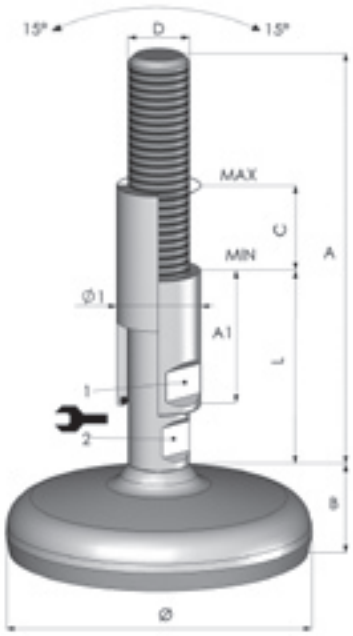

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16183	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16233	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20183	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20233	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24183	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24233	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30183	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30233	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36183	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36233	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

Exemple de description:

HT80 - 3A16183 - RHO1655

Gaine
Tige filetée
Base

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES HYGIENIC

TYPE HGT HYGIENIC

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

USDA ACCEPTED

Cette combinasion de tige et base est certifié USDA et donc approuvé pour l'utilisation dans les environnements exigeants concernant l'hygiène.
Les bases et les tiges filetées son fournies séparément.
La tige vient placée sur une courbure sphérique centrée diamétralement sur la base.
La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.
Le pied peut absorber les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 15°.

Type HGT HYGIENIC est disponible avec du caoutchouc antidérapant.

Base

	HGT 90	HGT 110
Diamètre Ø	90 mm	110 mm
Haut. B (avec caoutch.)	23 mm	23 mm
Haut. B (sans caoutch.)	18 mm	18 mm
Rayon r	17 mm	17 mm
Charge nom.	300.000 N	300.000 N

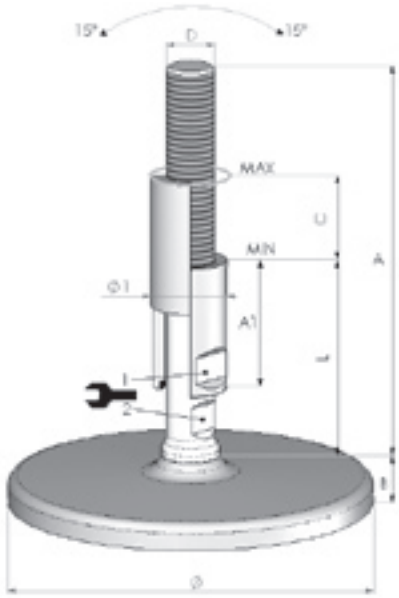

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16183	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16233	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20183	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20233	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24183	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24233	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30183	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30233	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36183	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36233	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

Exemple de description:

HGT90 - 3A16183 - RHO1655

Gaine
Tige filetée
Base

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE T HYGIENIC

Ce pied peut absorber de grandes inclinaisons du sol et de l' équipe - ment, jusqu'à 20°. Les surfaces polies et arrondies font que le T HYGIENIC répond aux directives indiquées dans les normes de l'USDA pour les pieds reglables "supports".
Les bases et les tiges filetées sont fournies séparément. La tige vient placée dans une depression centrée diamétralement dans la base.
La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.

Base

	T 75	T 105/21	T 105/25	T 100	T 125/25	T 125/50	T 150/25	T 150/50T
Diamètre Ø	75 mm	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Hauteur B	22 mm	30 mm	30 mm	32 mm	37 mm	37 mm	40 mm	40 mm
Hauteur B1	14 mm	20 mm	22 mm	21 mm	26 mm	19 mm	29 mm	22 mm
Rayon r	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	24 mm	12 mm	24 mm
Charge nom.	12.000 N	14.000 N	14.000 N	24.000 N	30.000 N	30.000 N	45.000 N	45.000 N

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16180	M 16	180 mm	92 mm	13 mm
3A 16230	M 16	230 mm	124 mm	13 mm
3A 20180	M 20	180 mm	92 mm	15 mm
3A 20230	M 20	230 mm	124 mm	15 mm
3A 24180	M 24	180 mm	92 mm	19 mm
3A 24230	M 24	230 mm	124 mm	19 mm
3A 30180	M 30	180 mm	92 mm	24 mm
3A 30230	M 30	230 mm	124 mm	24 mm
3A 36180	M 36	185 mm	97 mm	30 mm
3A 36230	M 36	235 mm	129 mm	30 mm

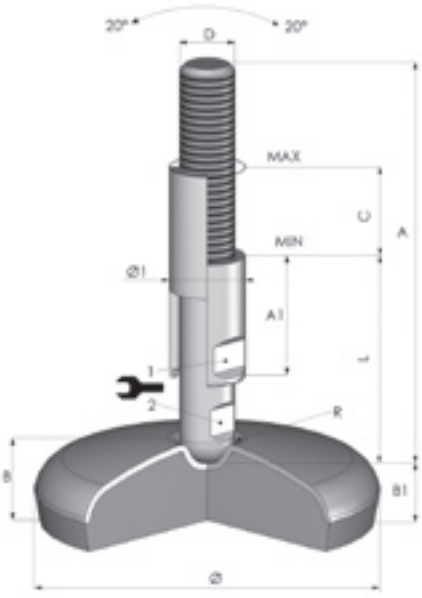

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

Exemple de commande:

T75 - 3A20180 - RHO2055

Gaine
Tige filetée
Base

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE M HYGIENIC

Les surfaces polies et arrondies de ce pied font que le M HYGIENIC répond aux directives indiquées dans les normes de l'USDA pour les pieds reglables "supports".
La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.

Le pied peut absorber des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 5°.

Base

	M 40	M 50	M 75	M 100	M 105	M 125	M 150	M 180
Diamètre Ø	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Hauteur B	20 mm	21 mm	22 mm	32 mm	30 mm	37 mm	40 mm	40 mm
Charge nom.	2.500 N	4.000 N	10.000 N	22.000 N	12.000 N	30.000 N	45.000 N	50.000 N

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16182	M 16	160 mm	72 mm	13 mm
3A 16232	M 16	210 mm	104 mm	13 mm
3A 20182	M 20	160 mm	72 mm	15 mm
3A 20232	M 20	210 mm	104 mm	15 mm
3A 24182	M 24	160 mm	72 mm	19 mm
3A 24232	M 24	210 mm	104 mm	19 mm
3A 30182	M 30	160 mm	72 mm	24 mm
3A 30232	M 30	210 mm	104 mm	24 mm
3A 36182	M 36	160 mm	72 mm	30 mm
3A 36232	M 36	210 mm	104 mm	30 mm

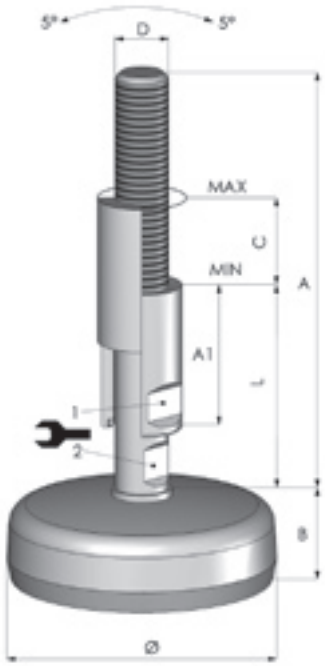

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

M75 - 3A16182 - RHO1655

Gaine
Tige filetée
Base

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE M HYGIENIC-FIXATEUR

Le pied reglable M HYGIENIC-FIXATEUR se laisse fixer au sol. La plaque de fixation encastrée signifie que le pied amortit les vibrations après la fixation au sol également. Les surfaces polies et arrondies de ce pied font que le M HYGIENIC-FIXATEUR répond aux directives indiquées dans les normes de l'USDA pour les pieds reglables "supports".
La gaine couvre le filetage et fonctionne en même temps comme écrou.

Le pied peut absorber des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 5°.

Base

	M 76	M 77	M 106
Diamètre Ø	75 mm	75 mm	100 mm
Hauteur B	22 mm	22 mm	32 mm
Longueur E	52 mm	52 mm	67 mm
Diamétre trou D1	15 mm	15 mm	15 mm
Charge nom.	12.000 N	12.000 N	14.000 N

M 77

M 76
M 106

Tige filetée

Référence	Filetage D	Longueur A	Longueur L	
3A 16182	M 16	160 mm	72 mm	13 mm
3A 16232	M 16	210 mm	104 mm	13 mm
3A 20182	M 20	160 mm	72 mm	15 mm
3A 20232	M 20	210 mm	104 mm	15 mm
3A 24182	M 24	160 mm	72 mm	19 mm
3A 24232	M 24	210 mm	104 mm	19 mm
3A 30182	M 30	160 mm	72 mm	24 mm
3A 30232	M 30	210 mm	104 mm	24 mm
3A 36182	M 36	160 mm	72 mm	30 mm
3A 36232	M 36	210 mm	104 mm	30 mm

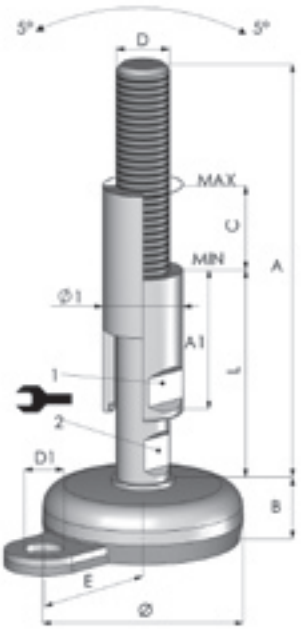

Gaine

Référence	Filetage D	Diamétre Ø1	Longueur A1	Longueur C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

M76 - 3A16182 - RHO1655



ACIER INOX – PIEDS REGLABLES

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE H

Le design du pied reglable type H est parfaitement hygiénique, où la transition entre la base et la tige filetée est couverte. Type H a une forme arrondi et hygiénique, au nettoyage facile.
Le caoutchouc vulcanisé répond aux directives du standard FDA pour produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Type H absorbe des inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10°.

Exemple de description:

H80 - 12 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

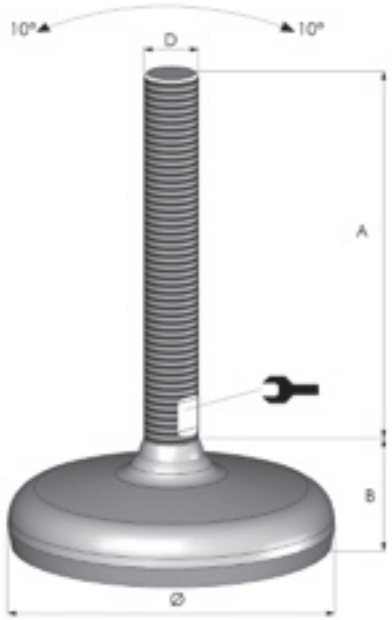

Base

	H 60	H 80	H 100	H 120	H 140
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Hauteur B	31 mm	32 mm	36 mm	41 mm	43 mm
Charge nom.	7.000 N	15.000 N	20.000 N	30.000 N	40.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm	X	X	X	-	-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES

51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE H - FIXATEUR

Le pied reglable type H-fixateur peut être fixé au sol. La plaque de fixation encastrée implique que le sabot amortit les vibrations après la fixation au sol également. Type H-fixateur est disponible avec un ou deux trous de fixation et a une forme arrondie et hygiénique, au nettoyage facile.
Le caoutchouc vulcanisé est approuvé FDA pour l'industrie agro alimentaire.
Le type H-fixateur peut absorber des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 10° .

Exemple de description:

H81 - 12 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

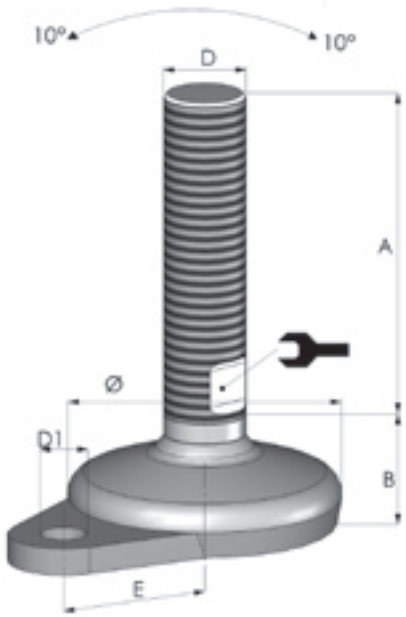

Base

	H 81	H 82	H 101
Diamètre Ø	80 mm	80 mm	100 mm
Hauteur B	34 mm	34 mm	39 mm
Longueur E	58 mm	58 mm	68 mm
Diamétre trou D1	14 mm	14 mm	14 mm
Charge nom.	15.000 N	15.000 N	20.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm	X	X	X	-	-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE H - FIXATEUR - H61

Le pied reglable du type H-fixateur-H61 se laisse fixer au sol. La plaque de fixation encastrée signifie que le pied amortit les vibrations après la fixation au sol également.

Avec son design arrondi et hygiénique ce pied est facile à nettoyer.
Le caoutchouc vulcanisé est approuvé FDA pour l'industrie agro alimentaire.
Le pied absorbe les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10°.

Exemple de description:

H61 - 12 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

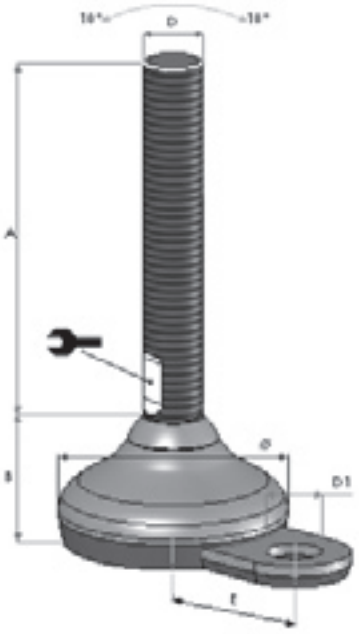

Base

	H 61
Diamètre Ø	60 mm
Hauteur B	34 mm
Longueur E	45 mm
Diamétre trou D1	15 mm
Charge nom.	7.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30
50 mm	X	X		-	-
70 mm	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE M

Avec sa large gamme, le type M permet la flexibilité optimale pour le choix de pieds reglables. Le type M a une forme arrondie, au nettoyage facile. Le caoutchouc vulcanisé se conforme aux directives FDA pour les produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Le type M peut absorber des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 5°.

Exemple de description:

M75 - 12 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

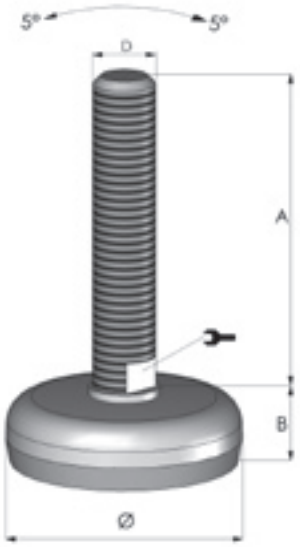

Base

	M 40	M 50	M 75	M 105	M 100	M 125	M 150	M 180
Diamètre Ø	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Hauteur B	20 mm	21 mm	22 mm	30 mm	32 mm	37 mm	40 mm	40 mm
Charge nom.	2.500 N	4.000 N	10.000 N	12.000 N	22.000 N	30.000 N	45.000 N	50.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 10**	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm	X	X	X	-	-	-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
310 mm	-	X	X	X	X	X	X	X
	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE M - FIXATEUR

Le pied reglable type M-fixateur est caractérisé par le fait que le pied peut être fixé au sol. La plaque de fixation encastrée implique que le pied amortit les vibrations après la fixation au sol aussi.
Le type M-fixateur a une forme arrondie et hygiénique, au nettoyage facile. Le caoutchouc encastré se conforme aux directives FDA pour les produits en caoutchouc, concernant L'industrie agroalimentaire.

Le type M-fixateur peut absorber des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 5°.

M 77

M 76
M 106

Exemple de description:

M76 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

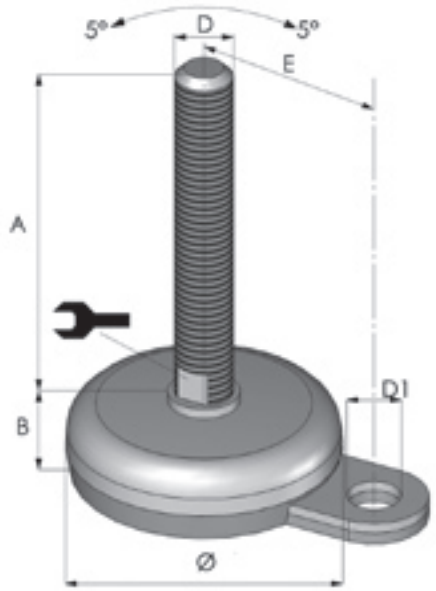

Base

	M 76	M 77	M 106
Diamètre Ø	75 mm	75 mm	100 mm
Hauteur B	22 mm	22 mm	32 mm
Longueur E	52 mm	52 mm	67 mm
Diamétre trou D1	15 mm	15 mm	15 mm
Charge nom.	12.000 N	12.000 N	14.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 10**	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36
50 mm	X	X	X	-	-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
310 mm	-	X	X	X	X	X	X
	8 mm	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE K

Le type K peut absorber de grandes inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 20°. Le caoutchouc emboîté dans la base se conforme aux directives FDA pour les produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Type K est fourni avec du caoutchouc blanc comme standard.

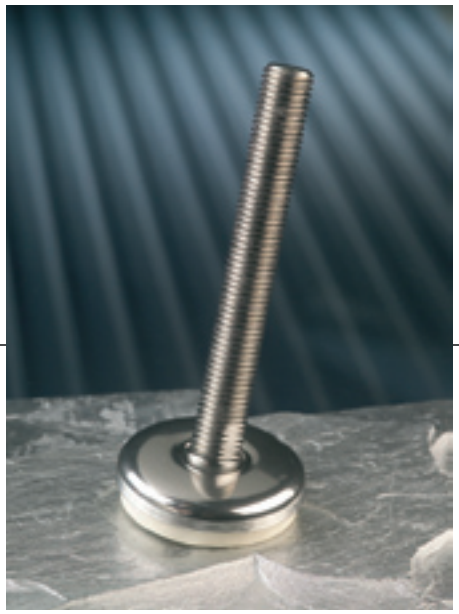

Exemple de description:

K75 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

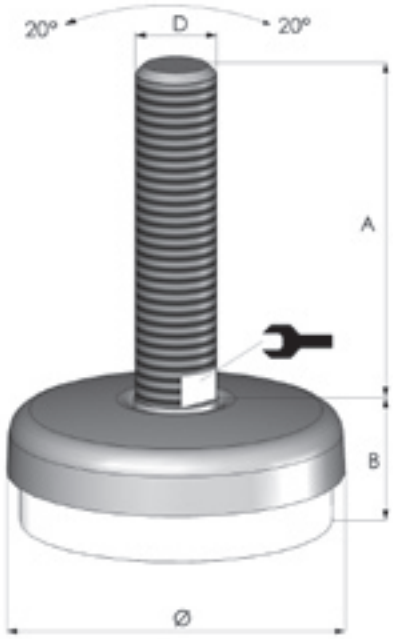

Base

	K 75	K 100	K 125
Diamètre Ø	75 mm	100 mm	125 mm
Hauteur B	21 mm	36 mm	40 mm
Charge nom.	10.000 N	20.000 N	30.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36
50 mm	X	X		-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES MASSIFS

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HG

La fabrication en acier inoxydable massif donne au type HG une grande capacité de charge, tandis que les formes arrondies le rendent facile à net - toyer. La tige filetée flexible permet au type HG des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 9°.

Type HG est disponible avec du caoutchouc antidérapant.

Exemple de description:

HG90 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

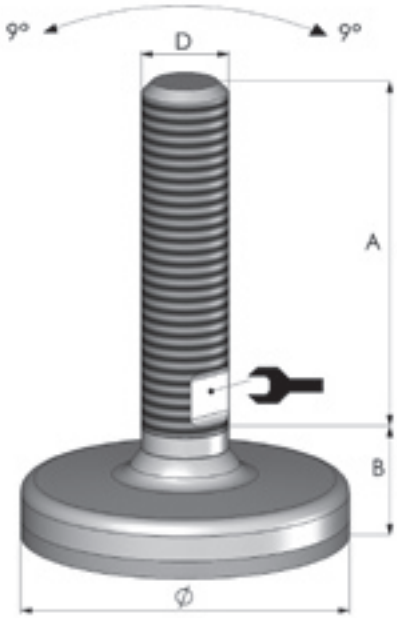

Base

	HG 70	HG 90	HG 110	HG 150
Diamètre Ø	70 mm	90 mm	110 mm	150 mm
Haut. B (avec caoutch.)	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Haut. B (sans caoutch.)	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Charge nom.	80.000 N	80.000 N	80.000 N	80.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HJ

Le pied reglable type HJ a deux trous de fixation et peut absorber des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 9°. La fabrication en acier inoxydable massif donne au type HJ une grande capacité de charge, tandis que les formes arrondies le rendent facile à nettoyer.

Le type HJ est disponible avec caoutchouc antidérapant.

Exemple de description:

HJ90 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

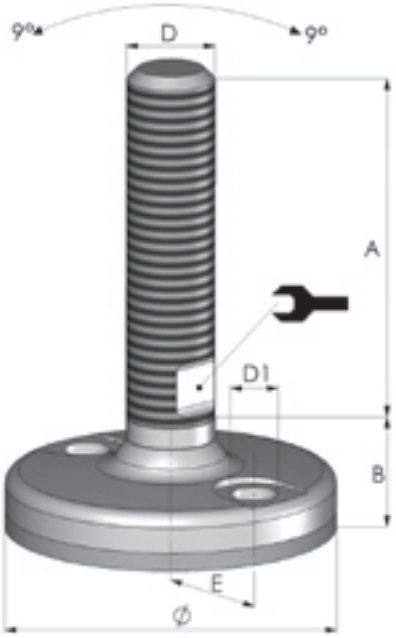

Base

	HJ 80	HJ 90	HJ 110	HJ 150
Diamètre Ø	80 mm	90 mm	110 mm	150 mm
Haut. B (avec caoutch.)	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Haut. B (sans caoutch.)	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Longueur E	27 mm	32 mm	44 mm	62 mm
Diamétre trou D1	8,4 mm	13 mm	13 mm	16 mm
Charge nom.	80.000 N	80.000 N	80.000 N	80.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES MASSIFS

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE KG

Le pied reglable type KG est parfaitement apte aux machines exposées à l' expansion comme chaleur/froid (fours et congélateurs) et absorbe des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 8°. La fabrication en acier inoxydable massif donne au type KJ une grande capacité de charge, tandis que les formes arrondies le rendent facile à nettoyer.

Type KG est disponible avec caoutchouc antidérapant.

Exemple de description:

KG90 - 20- 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

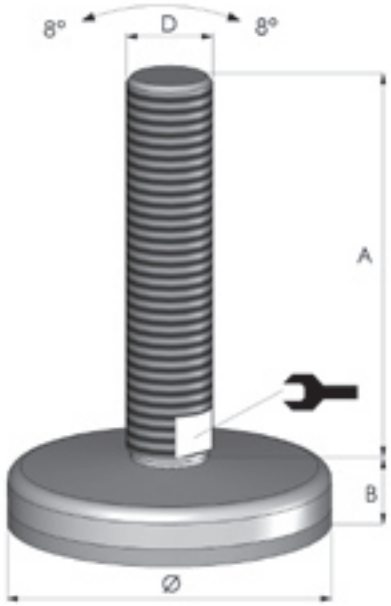

Base

	KG 90	KG 110	KG 150	KG 180
Diamètre Ø	90 mm	110 mm	150 mm	180 mm
Haut. B (avec caoutch.)	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
Haut. B (sans caoutch.)	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
Charge nom.	70.000 N	70.000 N	120.000 N	120.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES MASSIFS

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE KJ

Le pied reglable type KJ a deux trous de fixation et peut absorber des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 8°. La fabrication en acier inoxydable massif donne au type KJ une grande capacité de charge, tandis que les formes arrondies le rendent facile à nettoyer.

Le type KJ est disponible avec caoutchouc antidérapant.

Exemple de description:

KJ90 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

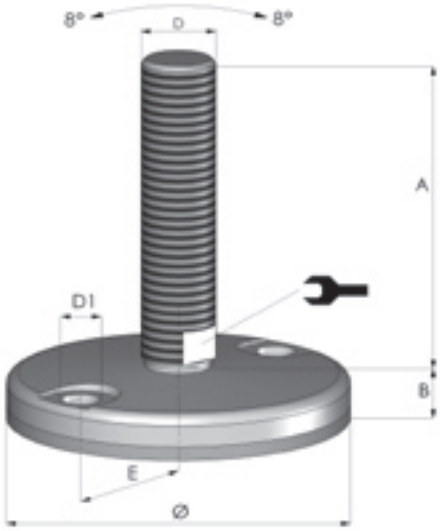

Base

	KJ 90	KJ 110	KJ 150	KJ 180
Diamètre Ø	90 mm	110 mm	150 mm	180 mm
Haut. B (avec caoutch.)	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
Haut. B (sans caoutch.)	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
Longueur E	32 mm	44 mm	62 mm	74 mm
Diamétre trou D1	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Charge nom.	70.000 N	70.000 N	120.000 N	120.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES MASSIFS

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE G

Le pied reglable type G est parfaitement apte aux machines exposées à l'expansion comme chaleur/froid (fours et congélateurs). La fabrication en acier inoxydable massif avec des formes arrondies rend le pied facile à net - toyer et donne au type G une grande capacité de charge.

Type G est disponible avec caoutchouc antidérapant.

Exemple de description:

G90 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

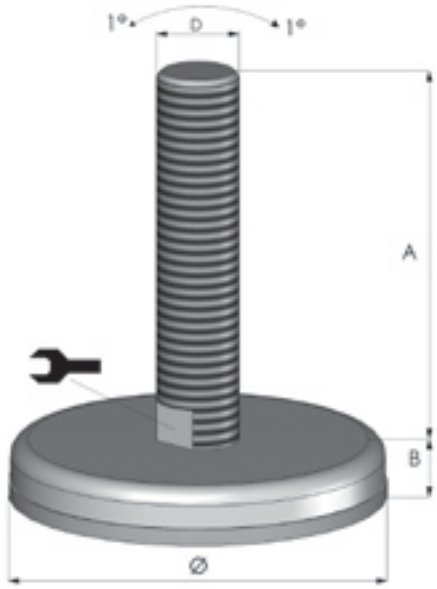

Base

	G 90	G 110	G 150	G 180
Diamètre Ø	90 mm	110 mm	150 mm	180 mm
Haut. B (avec caoutch.)	17 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Haut. B (sans caoutch.)	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm
Charge nom.	70.000 N	70.000 N	100.000 N	120.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACIER INOX – PIEDS REGLABLES MASSIFS

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE J

Pied reglable type J a deux trous de fixation ; la fabrication en acier inoxydable massif donne au type J une grande capacité de charge, tandis que les formes arrondies le rendent facile à nettoyer.

Le type J est disponible avec caoutchouc antidérapant.

Exemple de description:

J90 - 20 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

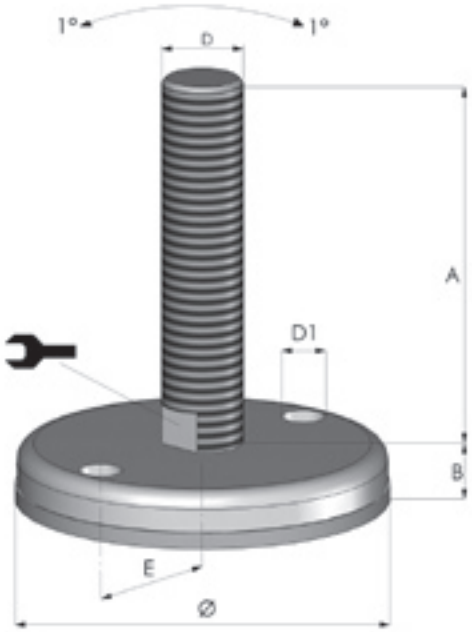

Base

	J 90	J 110	J 150	J 180
Diamètre Ø	90 mm	110 mm	150 mm	180 mm
Haut. B (avec caoutch.)	17 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Haut. B (sans caoutch.)	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm
Longueur E	32 mm	42 mm	59 mm	74 mm
Diamétre trou D1	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Charge nom.	70.000 N	70.000 N	100.000 N	120.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACBMV
B. CASADIO
VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE CF / KCF

Les pieds reglables types CF et KCF sont caractérisés par le fait que la tige filetée est déplacée par rapport au centre de la base, ce qui implique une plus grande distance entre la broche et le trou de fixation. La fabrication en acier inoxydable massif donne aux types CF et KCF une grande capacité de charge, tandis que les formes arrondies les rendent faciles à nettoyer. Les types CF et KCF sont disponibles avec caoutchouc antidérapant.

Le type KCF absorbe des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 8°.

Type CF

Type KCF

Base

	CF 110	KCF 110
Diamètre Ø	110 mm	110 mm
Haut. B (avec caoutch.)	19 mm	22 mm
Haut. B (sans caoutch.)	14 mm	17 mm
Longueur E	70 mm	70 mm
Diamétre trou D1	14,5 mm	14,5 mm
Charge nom.	70.000 N	100.000 N

Type KCF

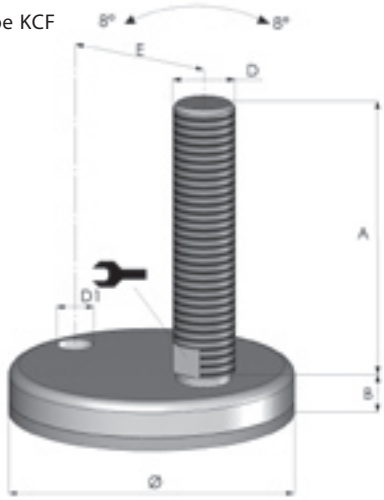

Type CF

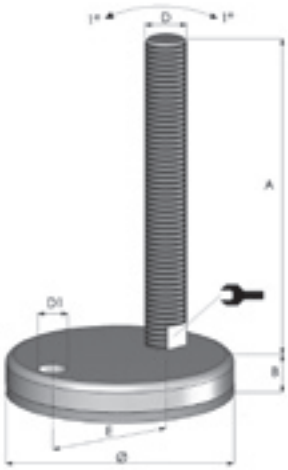

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HT

Le pied reglable type HT est fourni avec la base est la tige filetée comme deux unités à part, où la tige vient placée sur une courbure sphérique centrée diamétralement sur la base. Le caoutchouc encastré se conforme aux directives FDA pour les produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Le type HT absorbe des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 15°.

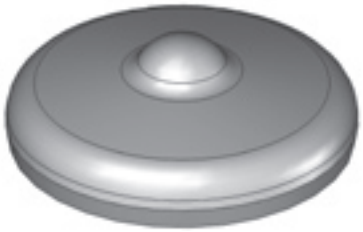

Exemple de description:

HT80 - 24 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

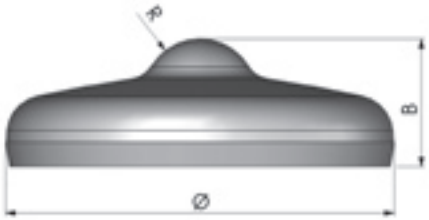

Base

	HT 60	HT 80	HT 100	HT 120	HT 140
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Hauteur B	29 mm	30 mm	34 mm	39 mm	41 mm
Rayon r	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Charge nom.	7.000 N	15.000 N	20.000 N	30.000 N	40.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
70 mm	X	X	X	-
100 mm	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X
	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE T

Le pied reglable type T est fourni avec la base est la tige filetée comme deux unités à part, où la tige vient placée dans une depression centrée diamétralement sur la base. Le caoutchouc encastré se conforme aux directives FDA pour les produits en caoutchouc, concernant l'industrie agroalimentaire.

Le type T absorbe des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 20°.



Exemple de description:

T100 - 24 - 150

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

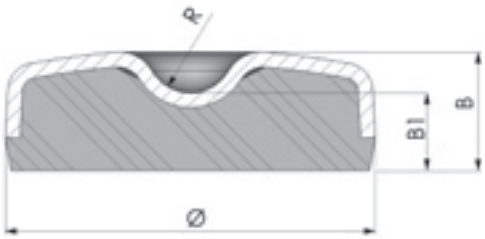

Base

	T 75	T 105/21	T 105/25	T 100	T 125/25	T 125/50	T 150/25	T 150/50
Diamètre Ø	75 mm	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Hauteur B	22 mm	30 mm	30 mm	32 mm	37 mm	37 mm	40 mm	40 mm
Hauteur B1	14 mm	20 mm	22 mm	21 mm	26 mm	19 mm	29 mm	22 mm
Rayon r	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	24 mm	12 mm	24 mm
Charge nom.	12.000 N	14.000 N	14.000 N	24.000 N	30.000 N	30.000 N	45.000 N	45.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm	X	X	X	-	-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE KT

Le pied reglable type KT est fourni avec la base est la tige filetée comme deux unités à part, où la tige vient placée dans une depression centrée dia - métralement sur la base. La fabrication en acier inoxydable massif donne aux types KT une grande capacité de charge.

Le type KT absorbe des inclinaisons du sol et de l' équipement jusqu' à 20°, et il est disponible avec caoutchouc antidérapant.



Base

	KT 90/10	KT 90/15	KT 90/24
Diamètre Ø	90 mm	90 mm	90 mm
Haut. B (avec caoutch.)	17 mm	17 mm	17 mm
Haut. B (sans caoutch.)	12 mm	12 mm	12 mm
Rayon r	10 mm	15 mm	24 mm
Charge nom.	120.000 N	120.000 N	120.000 N

KT130 - 36 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

Base

	KT 110/10	KT 110/15	KT 110/24	KT 130/24	KT 150/24	KT 180/24
Diamètre Ø	110 mm	110 mm	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm
Haut. B (avec caoutch.)	19 mm	19 mm	19 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Haut. B (sans caoutch.)	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Rayon r	10 mm	15 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Charge nom.	140.000 N	140.000 N	140.000 N	200.000 N	200.000 N	200.000 N

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm	X	X		-	-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X	
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HGT

Le pied reglable type HGT est fourni avec la base et la tige filetée comme deux unités à part, où la tige vient placée sur une courbure sphérique centrée diamétralement sur la base.
La fabrication en acier inoxydable massif attribue à ce pied une grande capacité de charge.
Type HGT absorbe les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 15°. Il est disponible avec caoutchouc antidérapant.

HGT 110 - 36 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

Base

	HGT 90	HGT 110
Diamètre Ø	90 mm	110 mm
Haut. B (avec caoutch.)	23 mm	23 mm
Haut. B (sans caoutch.)	18 mm	18 mm
Rayon r	17 mm	17 mm
Charge nom.	300.000 N	300.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
70 mm	X	X	X	-
100 mm	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X
	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

ACIER INOX – PIEDS POUR CUVES

Un pied pour cuves/pied sphérique est composé d´un manchon pour soudure et d'une tige filetée arrondie. NGI a quelques standards en stock comme il ressort ci-dessous, mais nous pouvons, bien sûr, fabriquer un pied pour cuves adapté à vos besoins. Nous recommandons l'utilisation des bases inoxydables appropriées au pied pour cuves pour éviter des dommages sur carrelages etc. Vous trouverez la description des bases ultérieures dans la section acier inox-bases p. 4.3

Exemple de description:

KT90/15 - 3/4"120 - 3/4"50

- Manchon
- Tige filetée
- Base

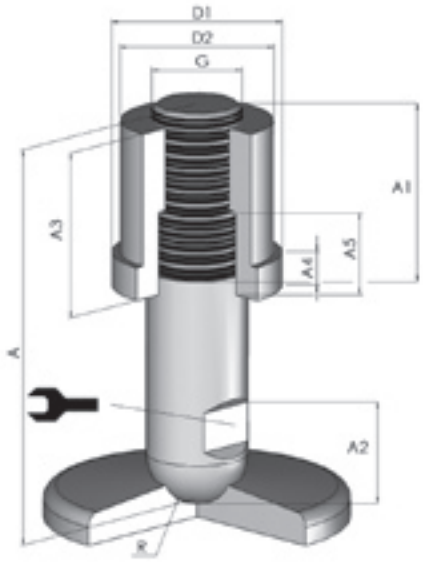

Base

	KT 90/15	KT 90/24	KT 110/15	KT 110/24
Diamètre Ø	90 mm	90 mm	110 mm	110 mm
Hauteur B	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm
Rayon r	15 mm	24 mm	15 mm	24 mm
Charge nom.	120.000 N	120.000 N	140.000 N	140.000 N

Tige filetée

Dénomination	Filetage Withworth G	Longueur A	Longueur A1	Longueur A2	Rayon r		Charge nom.
1 1/2"140	1 1/2"	140 mm	86 mm	34 mm	24 mm	38 mm	450.000 N
1 1/4"140	1 1/4"	140 mm	86 mm	34 mm	24 mm	32 mm	300.000 N
1"140	1"	140 mm	65 mm	33 mm	24 mm	30 mm	200.000 N
3/4"120	3/4"	120 mm	50 mm	30 mm	15 mm	24 mm	150.000 N
1/2"120	1/2"	120 mm	55 mm	26 mm	15 mm	19 mm	80.000 N

Manchon pour soudure

Dénomination	Filetage Withworth G	Longueur D1	Longueur D2	Longueur A3	Longueur A4	Longueur A5
1 1/2"60	1 1/2"	69 mm	62 mm	60 mm	8 mm	20 mm
1 1/4"60	1 1/4"	60 mm	52 mm	60 mm	8 mm	20 mm
1"60	1"	60 mm	55 mm	60 mm	10 mm	35 mm
3/4"50	3/4"	50 mm	45 mm	50 mm	10 mm	25 mm
1/2"50	1/2"	42 mm	38 mm	50 mm	7 mm	27 mm

PIEDS EN PLASTIQUE

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HP

Par le design du type HP, nous avons insisté sur la construction hygiénique, la flexibilité de montage et la résistance contre influences externes.

Le pied en plastique vous permet de choisir la fixation au sol, où les boulons de fixation sont cachés sous le couvercle ; le pied peut absorber les inclinaisons jusqu' à 10°.

Exemple de description:

HP80 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

Base

	HP 60	HP 80	HP 100	HP 120
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Hauteur B	31 mm	31 mm	37 mm	37 mm
Longueur E	-	27 mm	32 mm	40 mm
Diamétre trou D1	-	9 mm	11 mm	11 mm
Charge nom.	15.000 N	15.000 N	20.000 N	22.000 N

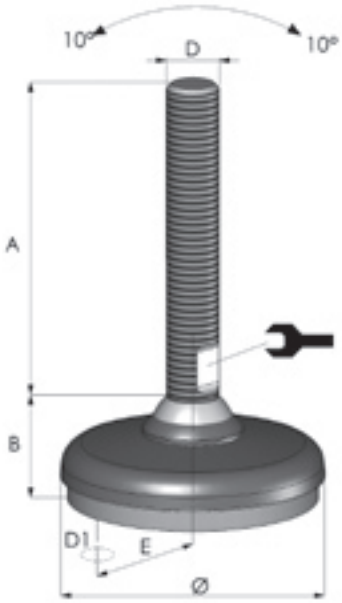

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
70 mm	X	X	X	-
100 mm	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HPG

En étant fourni avec du caoutchouc anti-dérapant vulcanisé, le type HPG se distingue du type HP.
Le design du type HPG est basé sur la construction hygiénique, la flexibilité de montage et la résistance contre influences externes. Ce pied en plastique vous permet de choisir la fixation au sol, où les boulons de fixation sont cachés sous le couvercle.
Type HPG est étanche durant le lavage et peut absorber les inclinaisons jusqu' à 10°.

Exemple de description:

HPG80 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

Base

	HPG 60	HPG 80	HPG 100	HPG 120
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Hauteur B	33 mm	33 mm	39 mm	40 mm
Longueur E	-	27 mm	32 mm	40 mm
Diamétre trou D1	-	9 mm	11 mm	11 mm
Charge nom.	15.000 N	15.000 N	20.000 N	22.000 N

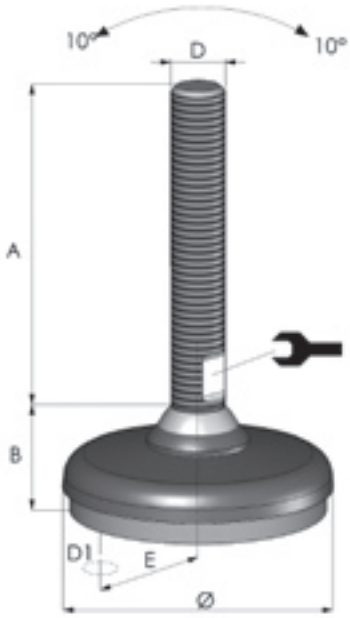

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
70 mm	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HPR AVEC COUVERCLE EN ACIER INOX

En étant fourni avec le couvercle en acier inoxydable, le type HPR se distingue du type HPG. Le design du type HPR est basé sur la construction hygiénique, la flexibilité de montage et la résistance contre influences externes. Ce pied en plastique vous permet de choisir la fixation au sol, où les boulons de fixation sont cachés sous le couvercle.
Type HPR est étanche durant le lavage et peut absorber les inclinaisons jusqu' à 10°.

Exemple de description:

HPR80 - 16 - 100 (Couvercle inoxydable)

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

Base

	HPR 80	HPR 100	HPR120
Diamètre Ø	80 mm	100 mm	120 mm
Hauteur B	33 mm	39 mm	40 mm
Longueur E	27 mm	32 mm	40 mm
Diamétre trou D1	9 mm	11 mm	11 mm
Charge nom.	15.000 N	20.000 N	22.000 N

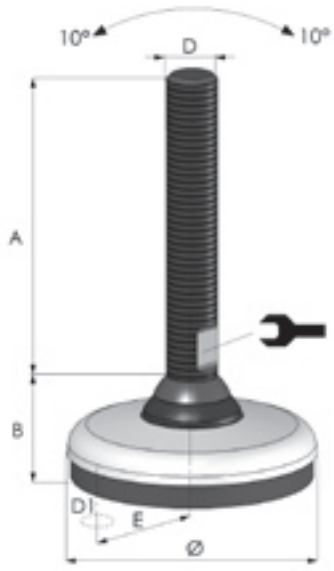

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
70 mm	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

PIEDS EN PLASTIQUE

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HPA

Les pieds en plastique type HPA donnent facilment un support simple aux convoyeurs et aux machines et équipements mineurs etc.

Type HPA est disponible avec caoutchouc antidérapant et absorbe les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10º.

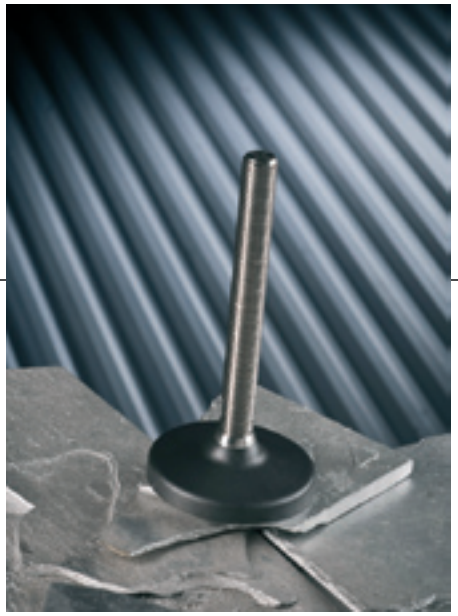

Exemple de description:

HPA80 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

Base

	HPA 80	HPA 100
Diamètre Ø	80 mm	100 mm
Haut. B (avec caoutch.)	32 mm	35 mm
Haut. B (sans caoutch.)	31 mm	34 mm
Charge nom.	10.000 N	15.000 N

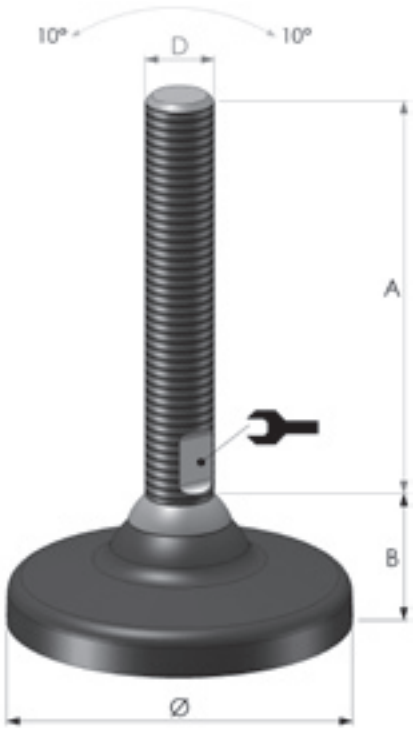

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30
70 mm	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm

PIEDS EN PLASTIQUE

TYPE HPA - FIXATEUR

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

Les pieds en plastique du type HPA-fixateur donnent facilment un support simple aux convoyeurs et aux machines et équipements mineurs etc.
Type HPA-fixateur se distingue du type HPA en pouvant se fixer au sol.
Le préperçage se laisse facilment percer avec un tournevis ou un poinçon.
Type HPA-fixateur est disponible avec caoutchouc anti-dérapant et absorbe les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 10°.

Exemple de description:

HPA81 - 16 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

Base

	HPA 81	HPA 101
Diamètre Ø	80 mm	100 mm
Haut. B (avec caoutch.)	32 mm	35 mm
Haut. B (sans caoutch.)	31 mm	34 mm
Longueur E	28 mm	37 mm
Diamétre trou D1	9 mm	11 mm
Charge nom.	10.000 N	15.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30
70 mm	X	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm

PIEDS EN PLASTIQUE

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE HPA 125

Ce pied robuste accepte les charges très élevéés et se laisse fixer au sol.

Le préperçage se laisse facilment percer avec un tournevis ou un poinçon.

Type HPA125 est disponible avec caoutchouc antidérapant et absorbe les inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 6º.

Exemple de description:

HPA125 - 24 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

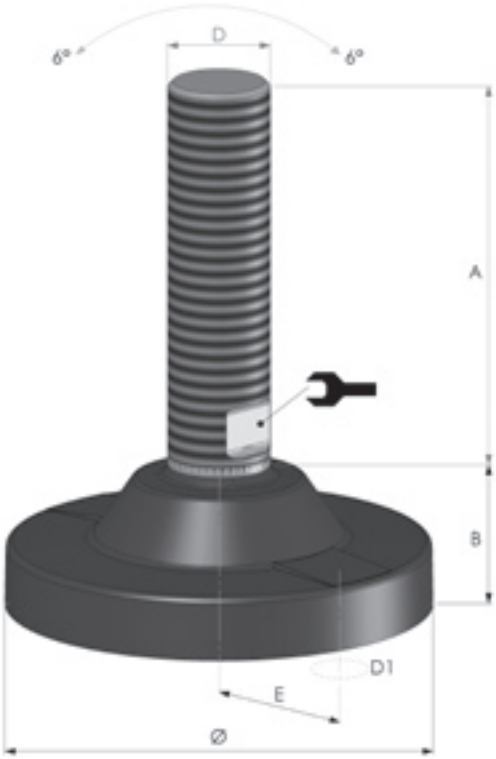

Base

	HPA 125 (M20/M24)	HPA 125 (M30/M36)
Diamètre Ø	125 mm	125 mm
Haut. B (avec caoutch.)	43 mm	51 mm
Haut. B (sans caoutch.)	42 mm	50 mm
Longueur E	50 mm	50 mm
Diamétre trou D1	13 mm	13 mm
Charge nom.	25.000 N	25.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36
100 mm	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X
	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm

PIEDS EN PLASTIQUE

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE A

Le pied reglable en plastique type A donne un support facile et simple aux transporteurs et à l'équipement de transport interne etc.

Le type A est disponible avec caoutchouc antidérapant et peut absorber des inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu' à 15°.

Exemple de description:

A40 - 12 - 100

- Longueur tige
- Diamètre tige
- Base

Base

	A 40	A 50
Diamètre Ø	40 mm	50 mm
Haut. B (avec caoutch.)	24 mm	24 mm
Haut. B (sans caoutch.)	22 mm	22 mm
Charge nom.	5.800 N	6.000 N

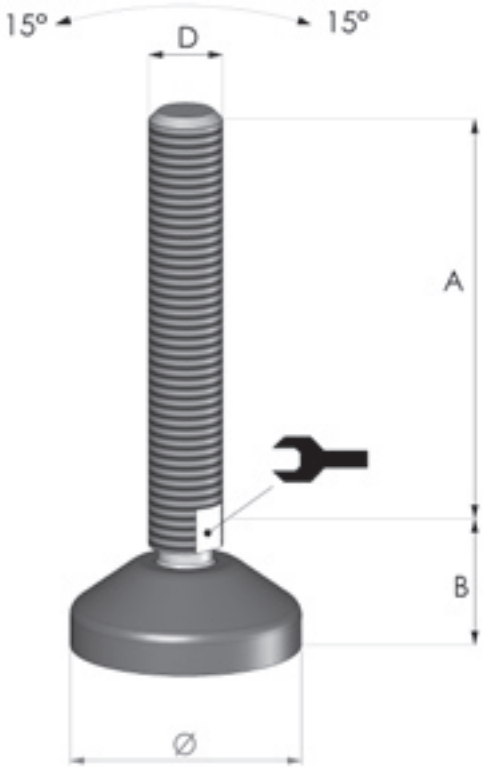

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

Tige filetée

Longueur A*	D M 10	D M 12	D M 16
50 mm	X	X	X
70 mm	X	X	X
100 mm	X	X	X
150 mm	X	X	X
180 mm	X	X	X
230 mm	X	X	X
310 mm		X	X
	8 mm	10 mm	13 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE B

Le pied en caoutchouc type B est caractérisé par son caoutchouc souple, qui le rend tout indiqué pour les petits outillages, placés sur des surfaces lisses. Un boulon inoxydable est encastré dans le caoutchouc noir qui est conforme aux directives de FDA pour les produits en caoutchouc.

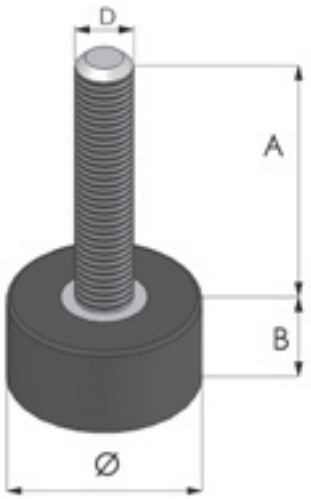

Type B

	Diamètre Ø	Filetage D	Hauteur A	H. base B	Charge max
B20-06-020	20 mm	6 mm	20 mm	13 mm	100 N
B25-08-020	25 mm	8 mm	20 mm	14 mm	150 N
B30-10-025	30 mm	10 mm	25 mm	16 mm	250 N
B30-10-050	30 mm	10 mm	50 mm	16 mm	250 N
B40-12-040	40 mm	12 mm	40 mm	20 mm	650 N
B40-12-070	40 mm	12 mm	70 mm	20 mm	650 N
B50-12-040	50 mm	12 mm	40 mm	20 mm	900 N

ACBMV
B. CASADIO
VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE S / S51

Le pied en caoutchouc type S / S51 est caractérisé par sa conception robuste et hygiénique, qui le rend tout indiqué pour les petits outillages qui sont souvent déplacés.
Un boulon inoxydable est encastré dans le caoutchouc blanc qui est con - forme aux directives de FDA pour les produits en caoutchouc.

Le type S51 peut être fixé au sol.

Type S

Type S51

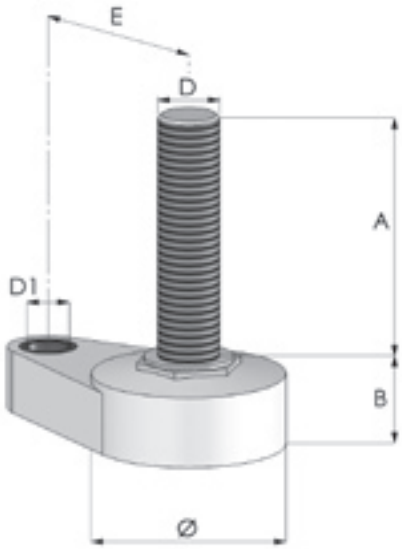

Type S51

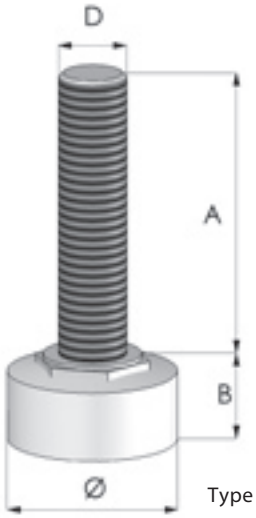

Type S

Type S / S51

	Diamètre Ø	Filetage D	Hauteur A	H. base B	Charge max
S40-12-100	40 mm	M 12	100 mm	23 mm	1.250 N
S50-16-100	50 mm	M 16	100 mm	28 mm	2.000 N
S65-20-100	65 mm	M 20	100 mm	35 mm	3.750 N
S80-20-100	80 mm	M 20	100 mm	44 mm	6.000 N
S51-16-100	50 mm	16 mm	100 mm	27 mm	2.000 N

Diamétre trou D1: 11 mm. Longueur E: 52 mm.

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE 3SB TRIPOD

Le tripod est caractérisé par sa conception parfaite pour un nettoyage facile avec des surfaces de drainage.
Le tripod est disponible pour cinque dimensions différents standard de tube. Le tube est fixé dans le tripod avec deux boulons, où des dispositifs d' écartement assurent un serrage correct.
Le tripod peut être utilisé avec tous les pieds reglables avec un diamètre de tige M16.

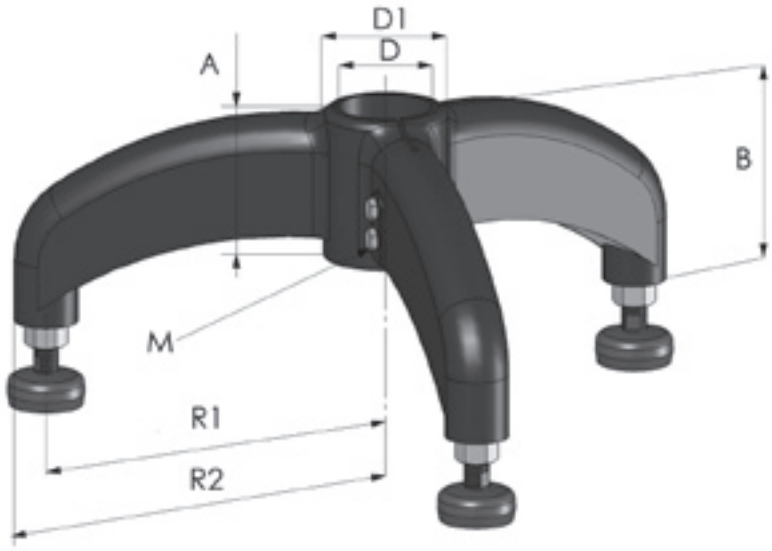

Type 3SB

Référence	Diamètre D	Charge max.	Diamètre D1	Longueur A	Longueur B	Diamètre M	r_1	r_2
3SB381	38,1 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB424	42,4 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB483	48,3 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB506	50,6 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB603	60,3 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE 2SB BIPOD

Le bipod est caractérisé par sa conception parfaite pour un nettoyage facile avec des surfaces de drainage.
Le bipod est disponible pour cinque dimensions différents standard de tube. Le tube est fixé dans le bipod avec deux boulons, où des dispositifs d' écartement assurent un serrage correct.
Le bipod peut être utilisé avec tous les pieds reglables avec un diamètre de tige M16.

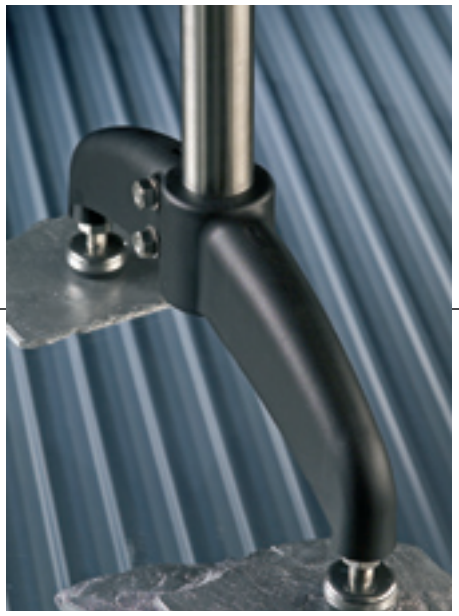

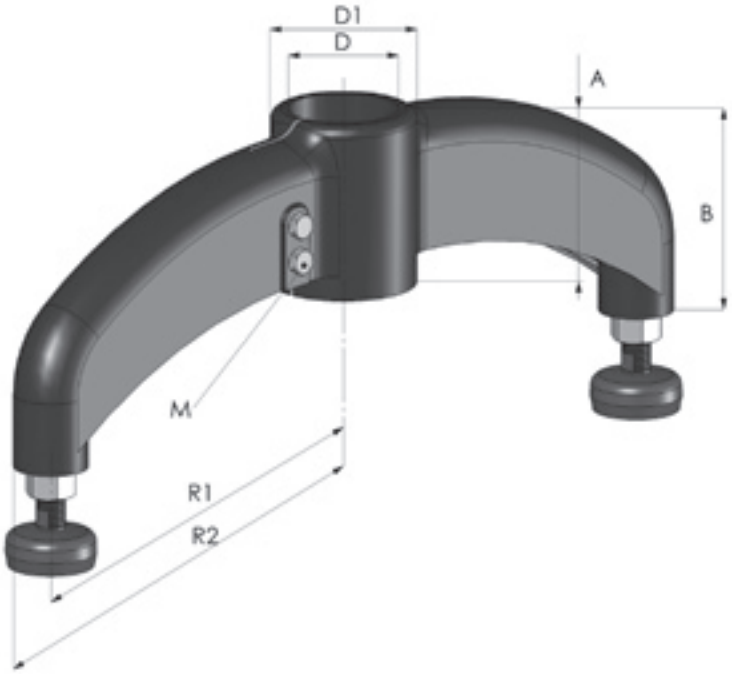

Type 2SB

Référence	Diamètre D	Charge max.	Diamètre D1	Longueur A	Longueur B	Diamètre M	r_1	r_2
2SB381	38,1 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB424	42,4 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB483	48,3 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB506	50,6 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB603	60,3 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE P PLAQUES POUR SOUDURE (CARRÉES)

Les plaques confèrent une étanchéité de 100% au tube après soudure.
Les plaques pour soudure/plaques d'extrémité sont disponibles et pour les tubes carrés et pour les tubes rectangulaires.

Pour plus d'information concernant les épaisseurs et les charges admissibles, voyez chapitre 10.3.2, s.v.p.

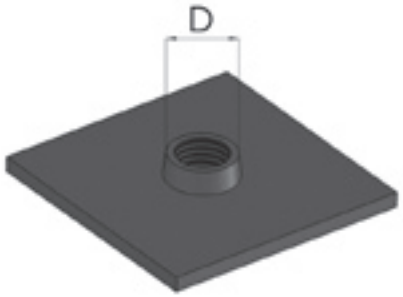

Plaques pour soudure

Dimensions de la plaque	D M 8	D M 10	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
25 x 25 mm	X	X		-	-	-
30 x 30 mm	X	X	X		-	-
35 x 35 mm	X	X	X	X		-
40 x 40 mm	X	X	X	X	X	
45 x 45 mm	X	X	X	X	X	
50 x 50 mm		X	X	X	X	X
60 x 60 mm	-	-		X	X	X
70 x 70 mm	-	-		X	X	X
80 x 80 mm	-	-		X	X	X
100 x 100 mm	-	-		X	X	X
50 x 25 mm	X	X	X		-	-
50 x 30 mm	X	X	X	X		-
60 x 30 mm	-		X	X	X	X
60 x 40 mm	-		X	X	X	X
80 x 40 mm	-	-		X	X	X
80 x 50 mm	-	-		X	X	X
80 x 60 mm	-	-		X	X	X
100 x 50 mm	-	-		X	X	X

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE P PLAQUES POUR SOUDURE (RONDES)

Les plaques confèrent une étanchéité de 100% au tube après soudure.

Pour plus d'information concernant les épaisseurs et les charges admissibles, voyez chapitre 10.3.3, s.v.p.



Plaques pour soudure

Dimensions de la plaque	D M 8	D M 10	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
Ø33 mm	X	X	X		-	-
Ø38 mm	X	X	X	X		-
Ø40 mm	X	X	X	X		-
Ø43 mm		X	X	X	X	
Ø50 mm		X	X	X	X	
Ø60 mm	-	-		X	X	X

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

TYPE PP BOUCHONS EN PLASTIQUE

Les bouchons en plastique sont caractérisés par un montage facile et rapide.
Charge maximum des bouchons : 5.000 N.

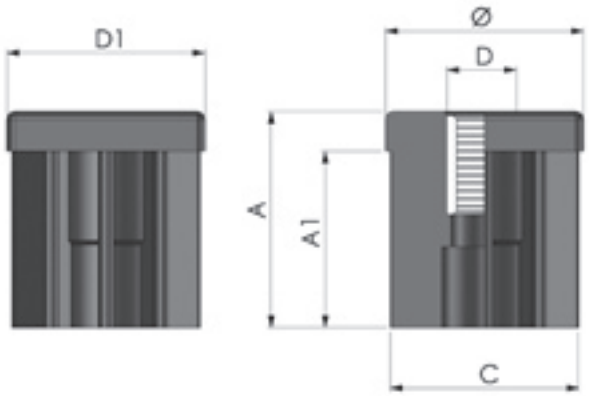

Bouchons carrés

D1	C	A	A1	D M 10	D M 12	D M 16	D M 20
30 x 30 mm	27 mm	33 mm	27 mm	X	X	X	
40 x 40 mm	37 mm	43 mm	35 mm	X	X	X	X
40 x 40 mm	36 mm	43 mm	35 mm	-	-	X	X
50 x 50 mm	47 mm	55 mm	45 mm	-	-	X	X
50 x 50 mm	46 mm	55 mm	45 mm	-	-	X	X
50 x 50 mm	45 mm	55 mm	45 mm	-	-	X	X

Bouchons ronds

Ø	C	A	A1	D M 16	D M 20
Ø 48,3	ø 45,3	52 mm	42 mm	X	X
Ø 60,3	ø 57,3	62 mm	52 mm	X	X
Ø 60,3	ø 55,3	62 mm	52 mm	X	X

ÉCROUS ET RONDELLES

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
51 RUE AMPERE BP31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
TEL: 0033 4 78 90 87 87
FAX: 0033 4 78 90 87 88
E-MAIL: vibrateur@acbmv.com
WWW.ACBMV.COM

Écrous

	D M 10	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30
Ordinaire DIN 934	X	X	X	X	X	X
Contre-écrou DIN 439B	X	X	X	X	X	X

Rondelles

	D M 10	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30
Ordinaire DIN 125A	X	X	X	X	X	X
Rondelle protectrice DIN 9021	X	X	X	X	-	-

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

ACIER :

Standard:

- Acier inoxydable Aisi 304 (A2)
- No. selon EN 10088 : 1.4301
- Rm : 500-700 N/mm2
- Température max. d'utilisation : 300° C.
- Structure austénitique formée à froid
- Résistance élevée contre produits chimiques
- Résistance élevée contre corrosion

Spécial :

- Acier inoxydable Aisi 316 (A4) résistant à l'acide
- No. Selon EN 10088 : 1.4401
- Rm : 500-700 N/mm2
- Température max. d'utilisation : 300° C.
- Structure austénitique formée à froid
- Résistance très élevée contre produits chimiques
- Résistance très élevée contre corrosion

CAOUTCHOUC UTILISÉ POUR LA VULCANISATION

Standard:

- Caoutcouc NBR
- Approuvation alimentaire FDA
- Marge de température : -20° C à +100° C
- Dureté : 75 shore
- Couleur : noir (alternatif : blanc)
- Non conducteur électrique
- Très résistant contre produits chimiques normalement utilisés pour le nettoyage
- Très résistant contre huile et matières grasses

Spécial :

- Caoutchouc EPDM
- Marge de température : -20° C à +100° C
- Dureté : 75 shore
- Couleur : noir
- Non conducteur électrique
- Très résistant contre produits chimiques normalement utilisés pour le nettoyage ainsi que methylethylcetone, acide chlorhydrique et hydrogenfluorid

CAOUTCHOUC POUR VULCANISATION À FROID :

Standard:

- Caoutchouc EPDM, E9566
- Capacité élevée de charge
- Marge de température : -40° C à +100° C
- Dureté : 70 +/-5 shore
- Couleur : noir (alternatif : blanc)
- Non conducteur électrique
- Très résistant contre produits chimiques normalement utilisés pour le nettoyage ainsi que methylethylcetone, acide chlorhydrique et hydrogenfluorid

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

PLASTIQUE

Standard, Bases :

- PA 6 Miramide FP renforcé
- Température max. à courte durée: 150° C
- Combustibilité : 94 HB
- Couleur : noir
- Non conducteur électrique
- Haute résistance thermique
- Force mécanique élevée
- Très résistant contre produits chimiques normalement utilisés pour le nettoyage

Standard, couvercles

- PP
- Marge de température : -20° C à +80° C
- Température max. à courte durée: 110 C
- Combustibilité : 94 HB
- Couleur : noir
- Non conducteur électrique
- Haute résistance thermique
- Force mécanique élevée
- Très résistant contre produits chimiques normalement utilisés pour le nettoyage

THERMOPLASTIQUE, moulé sur les bases en plastique :

Standard:

- CAWITON PR 6867
- Marge de température : -20° C à +110° C
- Dureté : 73 shore
- Couleur : noir
- Non conducteur électrique
- Haute capacité de charge
- Très résistant contre produits chimiques normalement utilisés pour le nettoyage

LONGUEURS DES TIGES

Toutes les dimensions A indiqueés dans les tableaux des tiges sont alignées.
Pourtant, les longueurs réelles varient légèrement selon les types.
À cet effet, vous trouverez les longueurs réelles pour chaque type de pied particulier ci-dessous.

LONGUEURS TIGES

Dimension A	Dim. réelle
Type H (chap. 2.1) Type H-FIXATEUR (chap. 2.2 et 2.3) M12-M42	
50 mm	49 mm
70 mm	70 mm
100 mm	97 mm
150 mm	139 mm
180 mm	172 mm
230 mm	222 mm
310 mm	304 mm
Type M (chap. 2.4) Type M-FIXATEUR (chap. 2.5) M10-M12	
50 mm	52 mm
70 mm	72 mm
100 mm	106 mm
150 mm	147 mm
180 mm	180 mm
230 mm	230 mm
310 mm	313 mm
Type M (chap. 2.4) Type M-FIXATEUR (chap. 2.5) M16-42	
50 mm	54 mm
70 mm	67 mm
100 mm	101 mm
150 mm	142 mm
180 mm	176 mm
230 mm	226 mm
310 mm	309 mm

Dimension A	Dim. réelle
Type K (chap. 2.6) M12-M36	
70 mm	72 mm
100 mm	106 mm
150 mm	147 mm
180 mm	180 mm
230 mm	226 mm
310 mm	313 mm
Type HG (chap. 3.1) Type HJ (chap. 3.2) M12-M42	
100 mm	97 mm
150 mm	139 mm
180 mm	172 mm
230 mm	222 mm
Type KG (chap. 3.3) Type KJ (chap. 3.4) Type KCF (chap. 3.7) M12-M42	
100 mm	106 mm
150 mm	147 mm
180 mm	180 mm
230 mm	230 mm
Type G (chap. 3.5) Type J (chap. 3.6) Type CF (chap. 3.7) M12-M42	
100 mm	96 mm
150 mm	151 mm
180 mm	185 mm
230 mm	235 mm

Dimension A	Dim. réelle
Type HT, T, KT, HGT (chap. 4.1 à 4.4) M12-M42	
50 mm	50 mm
70 mm	70 mm
100 mm	100 mm
150 mm	150 mm
180 mm	180 mm
230 mm	230 mm
310 mm	310 mm
Type HP/HPG/HPR (chap. 6.1 à 6.3) M12-M36	
70 mm	75 mm
100 mm	98 mm
150 mm	140 mm
180 mm	173 mm
230 mm	223 mm
310 mm	306 mm
Type HPA (chap. 6.4) Type HPA-FIXATEUR (chap. 6.5) M12-M36	
70 mm	75 mm
100 mm	98 mm
150 mm	140 mm
180 mm	173 mm
230 mm	223 mm
310 mm	306 mm
Type HPA 125 (chap. 6.6) M20-M36	
100 mm	108 mm
150 mm	150 mm
180 mm	180 mm
230 mm	230 mm

Tolérance des dimensions réelles: +/-1,5 mm

CHARGES ADMISSIBLES

Les charges admissibles des bases indiquéés pour les types particuliers dans le catalogue sont les valeurs nominels. Les charges admissibles maximales des bases sont plus élevées et sont indiquées ci-dessous. Nous vous faisons remarquer qu'il s'agit uniquement de valeurs concernant la base; si vous utilisez une tige M12 sur une base Ø120, la capacité de charge de la tige est décisive.

PIEDS REGLABLES

Type	Charge nom. (N)	Charge max. (N)
Chapitres 1.1 et 2.1		
H60	7.000	15.000
H80	15.000	20.000
H100	20.000	25.000
H120	30.000	35.000
H140	40.000	45.000
Chapitres 1.2 et 2.2		
H81	15.000	20.000
H82	15.000	20.000
H101	20.000	25.000
Chapitres 1.4 et 3.1		
HG60	80.000	100.000
HG70	80.000	100.000
HG90	80.000	100.000
HG110	80.000	100.000
HG150	80.000	100.000
Chapitres 1.5 et 3.2		
HJ80	80.000	100.000
HJ90	80.000	100.000
HJ110	80.000	100.000
HJ150	80.000	100.000
Chapitres 1.7 et 4.1		
HT60	7.000	15.000
HT80	15.000	20.000
HT100	20.000	25.000
HT120	30.000	35.000
HT140	40.000	45.000
Chapitres 1.8 et 4.2		
T075	12.000	14.000
T105	14.000	16.000
T100	24.000	27.000
T125	30.000	35.000
T150	45.000	48.000

Type	Charge nom. (N)	Charge max. (N)
Chapitres 1.9 et 2.4		
M40	2.500	4.000
M50	4.000	5.500
M75	10.000	12.000
M105	12.000	14.000
M100	22.000	26.000
M125	30.000	35.000
M150	45.000	50.000
M180	50.000	55.000
Chapitres 1.10 et 2.5		
M76	12.000	14.000
M77	12.000	15.000
M106	14.000	16.000
Chapitre 2.6		
K75	10.000	12.000
K100	20.000	22.000
K125	30.000	32.000
Chapitre 3.3		
KG90	70.000	80.000
KG110	70.000	80.000
KG150	120.000	140.000
KG180	120.000	140.000
Chapitre 3.4		
KJ90	70.000	80.000
KJ110	70.000	80.000
KJ150	120.000	140.000
KJ180	120.000	140.000
Chapitre 3.5		
G90	70.000	90.000
G110	70.000	90.000
G150	100.000	120.000
G180	120.000	140.000
Chapitre 3.6		
J90	70.000	90.000
J110	70.000	90.000
J150	100.000	120.000
J180	120.000	140.000

Type	Charge nom. (N)	Charge max. (N)
Chapitre 3.7		
CF110	70.000	90.000
KCF110	100.000	120.000
Chapitre 4.3		
KT090	120.000	130.000
KT110	140.000	150.000
KT130	200.000	210.000
KT150	200.000	210.000
KT180	200.000	210.000
Chapitre 4.4		
HGT090	300.000	330.000
HGT110	300.000	330.000
Chapitre 6.1		
HP60	15.000	16.000
HP80	15.000	16.000
HP100	20.000	22.000
HP120	22.000	24.000
Chapitre 6.2		
HPG60	15.000	16.000
HPG80	15.000	16.000
HPG100	20.000	22.000
HPG120	22.000	24.000
Chapitre 6.3		
HPR80	15.000	16.000
HPR100	20.000	22.000
HPR120	22.000	24.000
Chapitre 6.4		
HPA80	10.000	11.000
HP100	15.000	16.000
Chapitre 6.5		
HPA81	10.000	11.000
HPA101	15.000	16.000
Chapitre 6.6		
HPA125	25.000	28.000

CHARGES ADMISSIBLES

Les charges admissibles sont indiquées avec un facteur de sécurité contre deformation de 1.05 au minimum, et un facteur de sécurité contre rupture de 8 au minimum.

Tiges filetées

M10

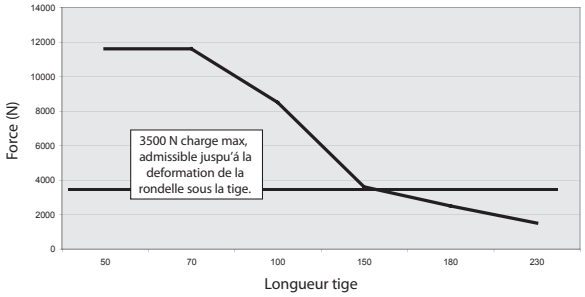

M24

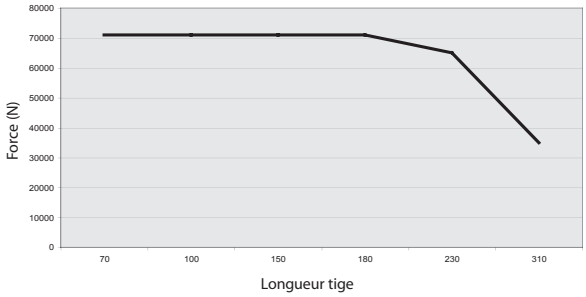

M12

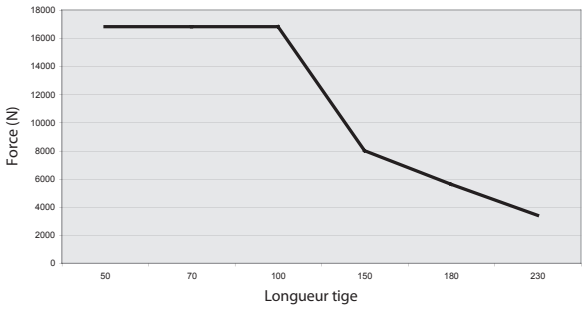

M30

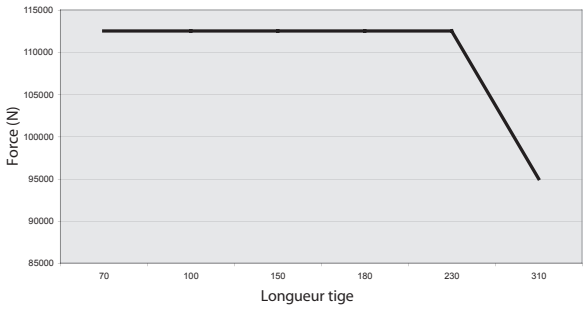

M16

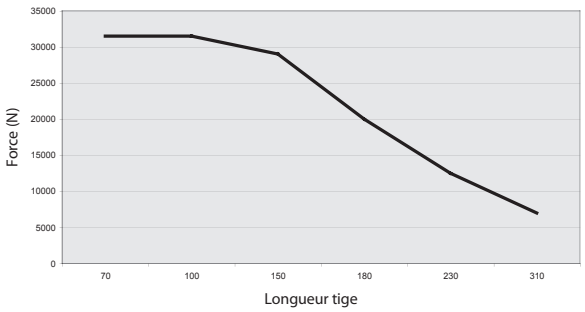

M36

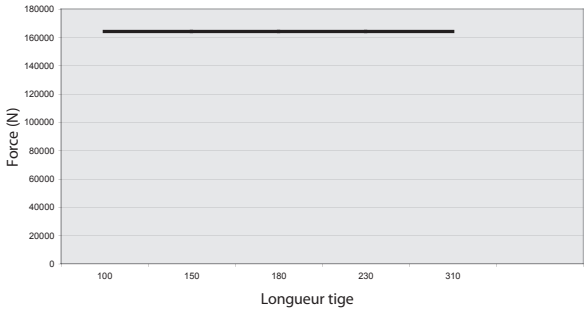

M20

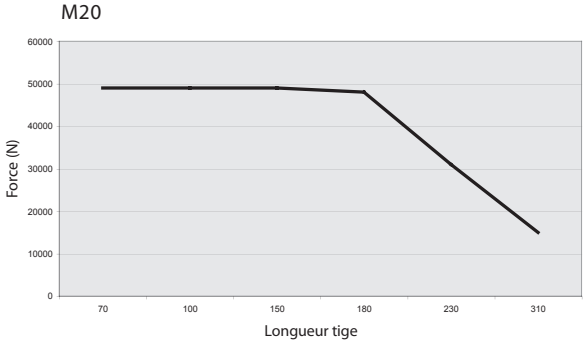

M42

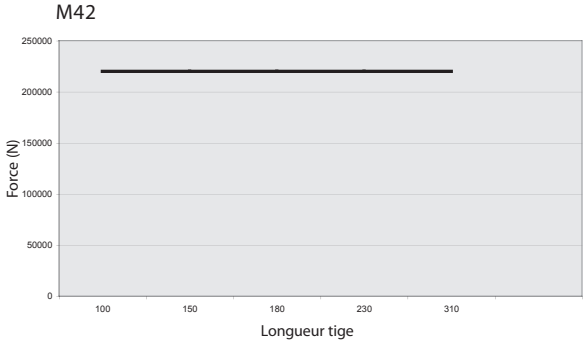

CHARGES ADMISSIBLES

Plaques pour soudures/carrées

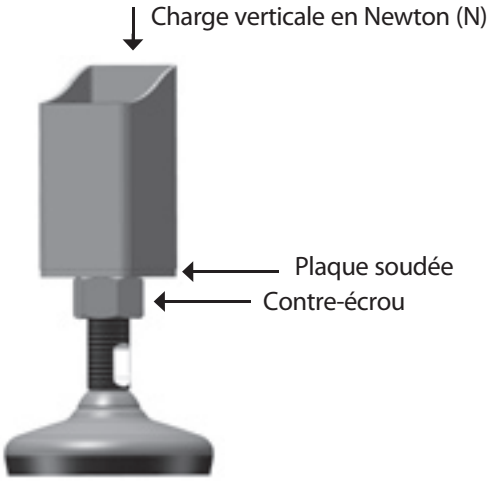

plaque 2,5 mm | plaque 3 mm | plaque 4 mm

Charge en Newton (N)

Dimension plaque	D M 8	D M 10	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
25 x 25 mm	4.000	4.400	-	-	-	-
30 x 30 mm	3.100	3.550	3.700	-	-	-
35 x 35 mm	2.650	3.150	3.400	5.600	-	-
40 x 40 mm	2.100	2.500	3.100	5.600	10.500	-
45 x 45 mm	-	2.200	2.700	4.700	9.000	-
50 x 50 mm	-	1.800	2.400	6.000	8.500	11.500
60 x 60 mm	-	-	-	4.500	7.600	10.500
70 x 70 mm	-	-	-	4.000	7.200	9.000
80 x 80 mm	-	-	-	3.600	6.400	9.000
100 x 100 mm	-	-	-	3.000	4.200	7.200
50 x 25 mm	2.300	2.800	3.600	-	-	-
50 x 30 mm	2.100	2.500	3.300	5.800	-	-
60 x 30 mm	-	-	2.800	6.400	8.200	-
60 x 40 mm	-	-	2.200	5.600	7.500	12.000
80 x 40 mm	-	-	-	4.600	7.000	11.800
80 x 50 mm	-	-	-	3.900	5.800	10.500
80 x 60 mm	-	-	-	3.500	5.600	7.200
100 x 50 mm	-	-	-	3.800	6.800	7.900

Notez: Les valeurs se basent sur calcule 3D-Cad-Cosmos - combiné avec épreuves pratiques fortuites. Facteur de sécurité appliqué :1,5

CHARGES ADMISSIBLES

Plaques pour soudures/rondes

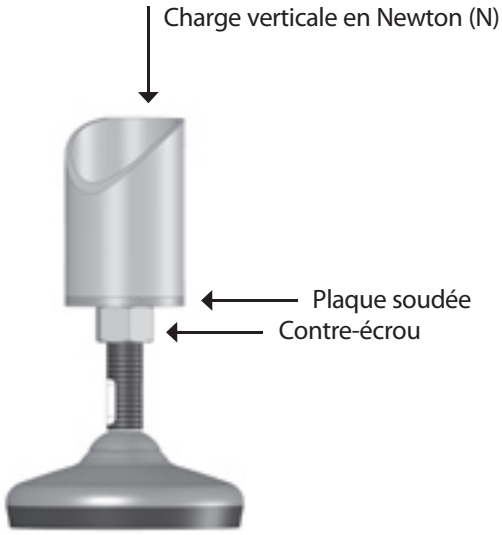

Charge en Newton (N)

Dimension plaque	D M 8*	D M 10	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
Ø33 mm	2.700	3.600	4.650	-	-	-
Ø38 mm	2.600	3.200	3.800	6.500	10.600	-
Ø40 mm	2.500	3.100	3.600	5.500	10.000	-
Ø43 mm	2.400	3.000	3.400	4.800	8.500	-
Ø50 mm	2.000	2.300	2.900	6.800	10.500	14.000
Ø60 mm	-	-	-	5.800	7.000	10.000

plaque 3 mm

plaque 4 mm

Notez: Les valeurs se basent sur calcule 3D-Cad-Cosmos -
combiné avec épreuves pratiques fortuites. Facteur de sécurité appliqué :1,5
* Les plaques pour soudure M8 sont fabriquées en épaisseur 2,5 mm.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Chapitres 1, 2 et 3. Acier inox – pieds reglables - fixateurs

1. Placez le/les trou/-s de chaque pied hors de la machine pour l'accès optimal de la perceuse.

2. Utilisez une cheville pour le scellement chimique (ou un boulon d'expansion, éventuelle - ment).
Mesurez la longueur de la cheville et déduisez les dimensions ci-dessous pour déterminer la mesure exacte de la profondeur du trou à forer dans le sol.

H61, H81, H82, H101	profondeur du trou = longueur de la cheville moins 18 mm
M76, M77, M106	profondeur du trou = longueur de la cheville moins 17 mm
HJ	profondeur du trou = longueur de la cheville moins 18 mm
KJ	profondeur du trou = longueur de la cheville moins 21 mm (26mm avec caoutchouc)
J	profondeur du trou = longueur de la cheville moins 22 mm (27mm avec caoutchouc)
CF, KCF	profondeur du trou = longueur de la cheville moins 24 mm (29mm avec caoutchouc)

Chapitre 6. Pieds en plastique – types fixateurs

HP, HPG et HPR

1. Placez le/les trou/-s de fixation de chaque pied hors de la machine pour l'accès optimal de la perceuse.

2. Levez et tournez le couvercle détaché verticalement avec le coté extérieur vers la per - ceuse, pour l'accès optimal au perçage du trou.
Pour percer au travers du plastique et du caoutchouc, utilisez un foret standard en acier.

3. Ensuite, remplacer par un foret pour béton et continuez.

4. Utilisez une cheville pour le scellement chimique (ou un boulon d'expansion, éventuellement).
Mesurez la longueur de la cheville et déduisez les dimensions ci-dessous pour déterminer la mesure exacte de la profondeur du trou à forer dans le sol.

HP80	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 13 mm
HP100	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 18 mm
HP120	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 18 mm
HPG80, HPR80	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 15 mm
HPG100, HPR100	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 20 mm
HPG120, HPR120	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 20 mm

5. Terminez le montage en serrant le couvercle en bas :
Placez le couvercle sur la bosse circulaire au centre de la base et mettez le couvercle à sa place avec un mouvement léger en tournant et en serrant en bas.
Concernant les versions HPG et HPR, évitez d'endommager le revêtement de dessus.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Chapitre 6. Pieds reglables en plastique - fixateurs

HPA et HPA125

1. Le préperçage des trous se laisse facilment enfoncer avec un tournevis ou avec un poinçon.

2. Placez le/les trou/-s de fixation de chaque pied hors de la machine pour l'accès optimal de la perceuse.

3. Utilisez une cheville pour le scellement chimique (ou un boulon d'expansion, éventuellement).
Mesurez la longueur de la cheville et déduisez les dimensions ci-dessous pour déterminer la mesure exacte de la profondeur du trou à forer dans le sol.

HPA81	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 22 mm (24 mm avec caoutchouc)
HPA101	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 27 mm (29 mm avec caoutchouc)
HPA125	Profondeur du trou = longueur de la cheville moins 31 mm (33 mm avec caoutchouc)

Mise en place et réglage de la machine

Durant la mise en place, prenez soin de placer la machine posante sur tous les pieds reglables, si possible.

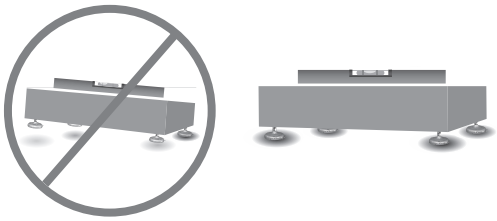

Utilisez une clef fixe pour le nivellement. Faites le reglage sous charge de la machine uniquement pendant le reglage délicat à la fin pour éviter l'endommagement du filetage.

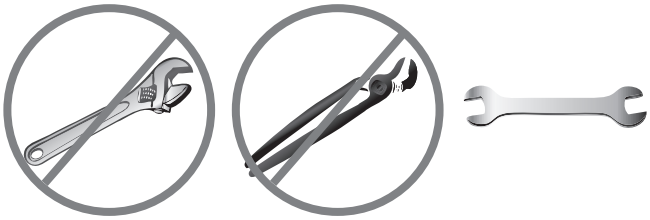

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

L'effort (le temps) employé pour le nettoyage des pieds reglables NGI dépend surtout du type de pied reglable acheté ainsi que des environnements où le pied reglable vient utilisé.
Ci-dessous, vous trouverez l'instruction pour l'effort bas/moyen/élevé selon le type de pied reglables et selon les environnement.
Vous pouvez utiliser tous les produits d'entretien et tous les désinfectants connus pour le nettoyage des pieds reglables NGI.
Nous vous recommandons de suivre attentivement les instructions des fabricants de ces articles de nettoyage.

Instructions de nettoyage/avis

	PHARMACEUTIQUE ET ASEPTIQUE			LAITERIE ET BRASSERIE			VIANDE ET BOULANGERIE			MACHINE D'EMBALLAGE ETC.		
	Effort de nettoyage			Effort de nettoyage			Effort de nettoyage			Effort de nettoyage		
	Bas	Moyen	Élevé	Bas	Moyen	Élevé	Bas	Moyen	Élevé	Bas	Moyen	Élevé
NGI Acier inox – pieds reglables hygienic (USDA)												
H HYGIENIC / HT HYGIENIC	■	■		■			■			■		
HG HYGIENIC / HJ HYGIENIC / HGT HYGIENIC	■	■		■			■			■		
M HYGIENIC / T HYGIENIC		■	■	■	■		■	■		■		
NGI Acier inox – pieds reglables												
H / HT / MASSIFS HG / HJ / HGT		■	■		■		■	■		■		
M			■		■	■		■		■		
K / MASSIFS J / G / KJ / KG			■			■		■	■	■	■	
NGI Pieds en plastique et en caoutchouc												
HP / HPG / HPR / CAOUTCHOUC B / S			■			■		■	■	■	■	
NGI Pieds en plastique												
HPA / HPA125			■			■		■	■	■	■	
A			■			■			■		■	■

■ Utilisable avec l'effort de nettoyage indiqué
■ Partiellement utilisable avec l'effort de nettoyage indiqué
■ Utilisation exclue sans tenir compte de l'effort de nettoyage